Gegevens actueel per: 21-11-2026 04:10

Link naar het product: https://techcnc.be/elektrisch-projectiescherm-240-x-180-120-p-174.html



ELEKTRISCH PROJECTIESCHERM 240 x 180 120"

Prijs	**273.00 Euro**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10193**


Product omschrijving

ELEKTRISCH PROJECTIESCHERM 240 x 180 120"




Elektrisch projectiescherm TLES 100 GLIMMER - 120 "

- **Schermafmetingen: 240 x 180 cm**
- **Schermgrootte: 120 "**
- **Geschikt voor alle populaire formaten (1: 1, 4: 3, 16: 9 en andere) vanwege de soepele lengte-aanpassing**
- Montage met schroeven
- Poedercoating
- **Betere contrastverhouding door zwarte randen**
- **Bediening via afstandsbediening of bedieningspaneel ingebouwd in het scherm**
- Solide staal en aluminium constructie
- Lichtreflectiecoëfficiënt [Gain]: 1.0

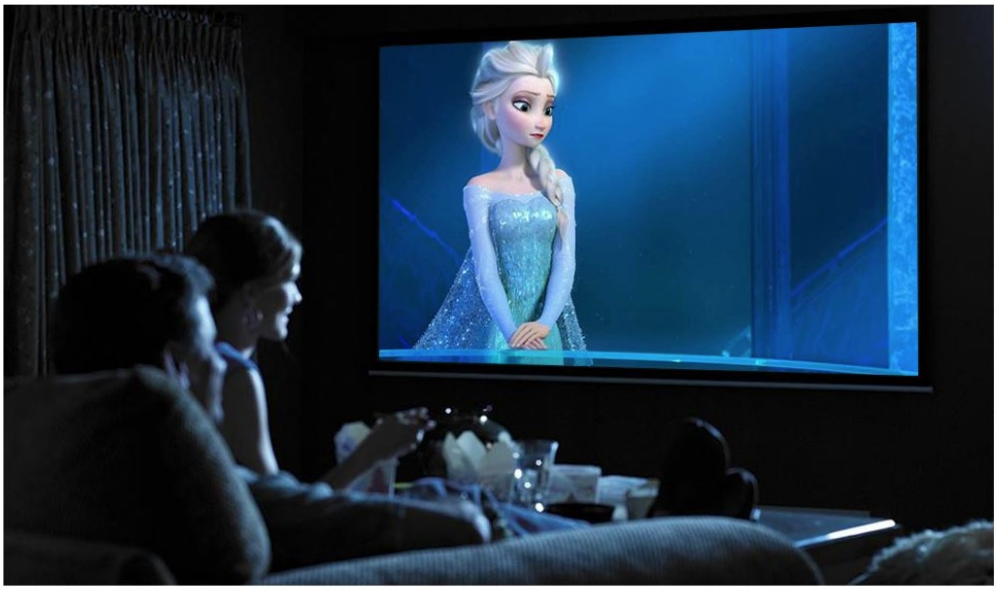

Structuur is een kwaliteitsgarantie

Het voor het scherm gebruikte materiaal heeft een dikte van 0,3 mm met een reflectiehoek van 150 °.

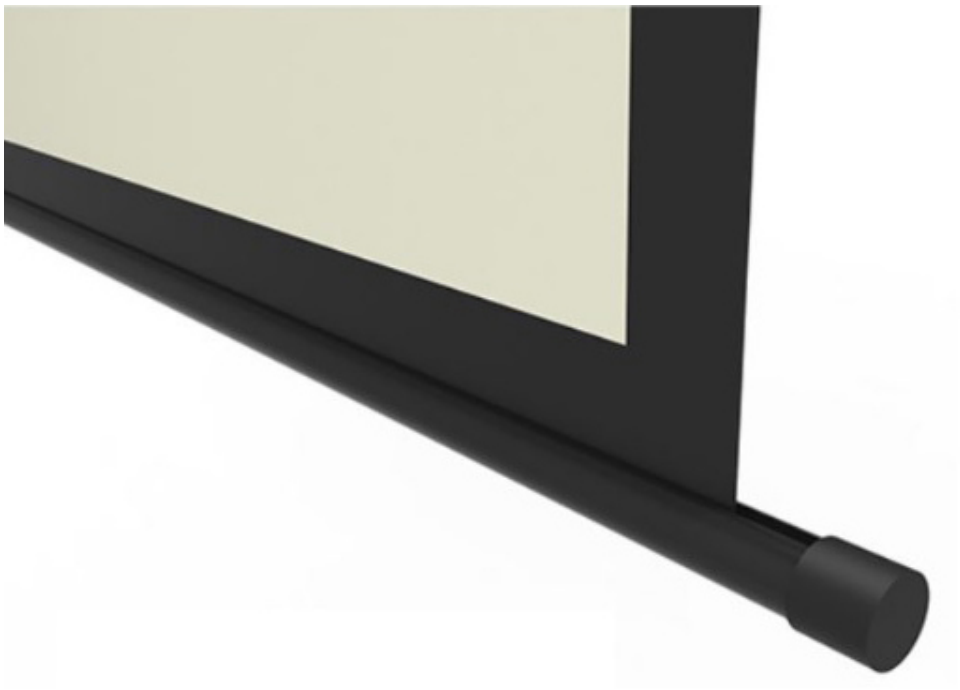

Elektrische afstandsbediening

Het scherm kan op afstand worden bediend, wat het gebruiksgemak aanzienlijk verhoogt, **bijvoorbeeld tijdens avondfilmsessies**, hoeft u niet op te staan, drukt u gewoon op een knop om het scherm hoger / lager te zetten.



Ingebouwd bedieningspaneel


Als u de voorkeur geeft aan traditionele bediening boven de schermaanpassing, **kunt u het in het scherm ingebouwde bedieningspaneel gebruiken.**



Montage met schroeven

- Kabellengte: **276 cm**
- Kabellengte van bedieningspaneel tot projectiedoek: **136 cm**
- Kabellengte naar bedieningspaneel: **140 cm**
- Kleur Projectiedoek: **Grijs**
- Kleur Beschermingsframe: **Zwart**
- Afmetingen Beschermingsframe: Zijden- **3,4 cm / Bodem - 3,2 cm / Top- 5 cm**

De kabel bevindt zich aan de linkerkant van het scherm.

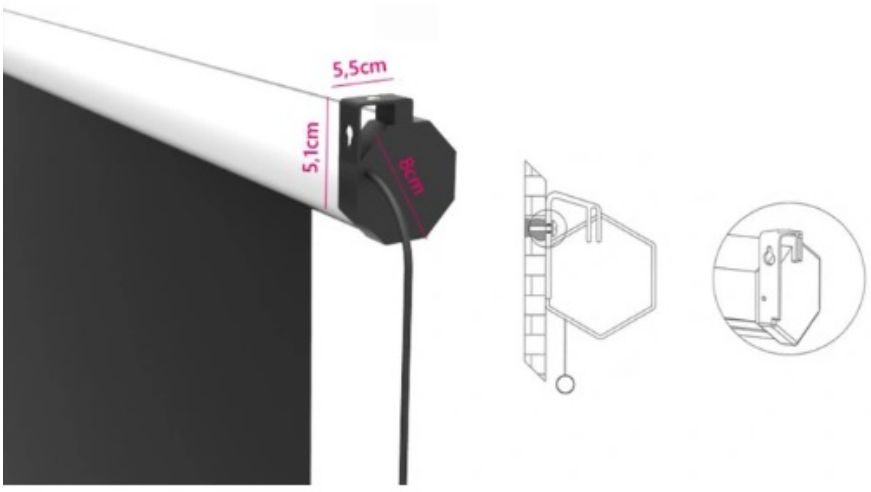

Technische specifcaties

- Model: **TLES 100 GLIMMER**
- Afmetingen scherm: **250 x 190 cm (met beschermingsframe), 240 x 180 cm zonder beschermingsframe)**
- Afmetingen behuizing: **8 cm (diameter), 265 cm lengte**
- Schermtype: **Elektrisch afstandsbediening / bedieningspaneel**
- Behuizing: **Staal 2 mm + aluminium**
- Behuizing coating: **witte coatingpoeder**
- Montage: **Schroeven**
- Beeldverhouding: **16:9**
- Projectiedoek dikte: **0,3 mm**
- Lichtreflectiecoëfficiënt (Gain): **1,0**
- Projectiedoek (kijkhoed): **150°**

Bijgeleverde accessoires:

- Handleiding
- Afstandbediening
- Bedieningspaneel (geïntegreerd met het scherm)
- Montage schroeven